


PROTECTOFLEX

Robuster Schutzschlauch mit extrudierter Polyurethandecke

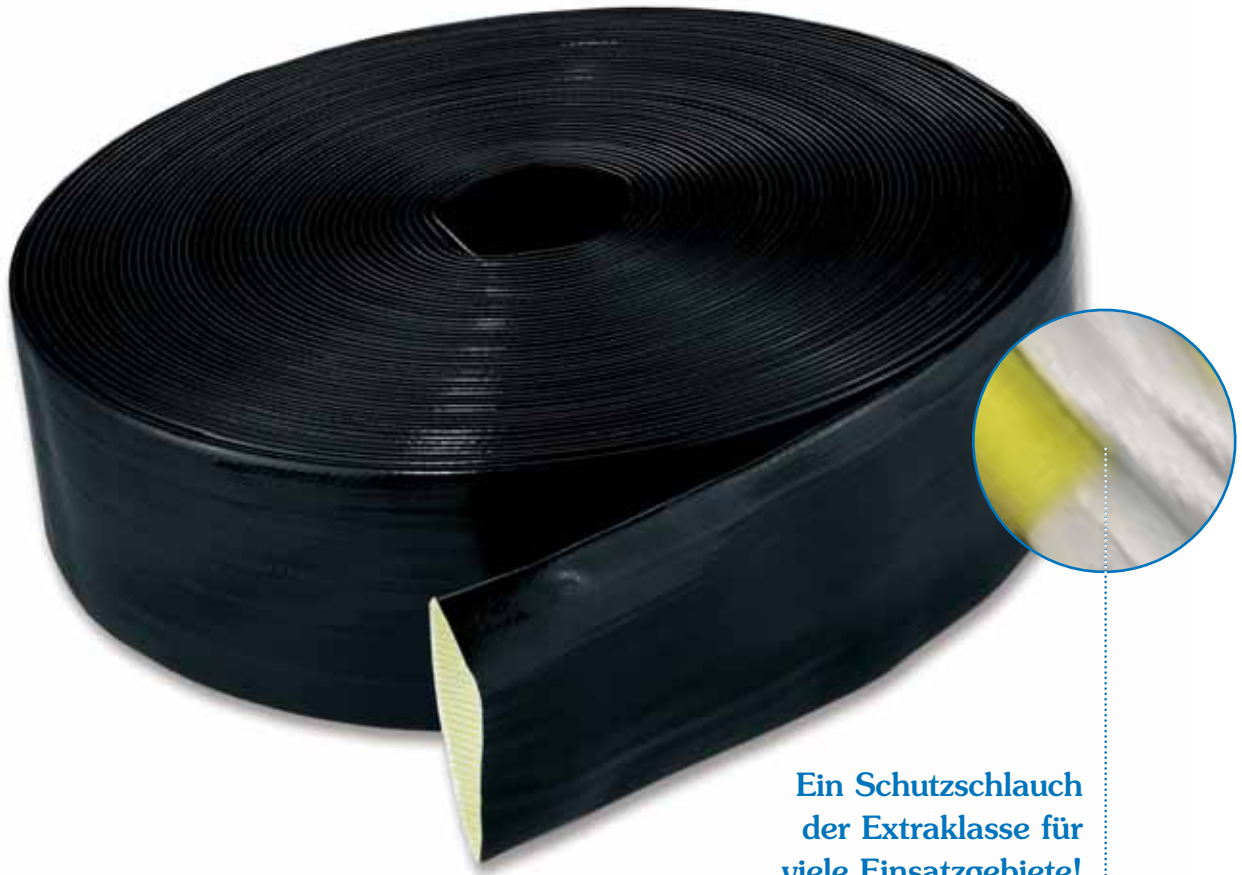

Ein Schutzschlauch
der Extraklasse für
viele Einsatzgebiete!

EINSATZGEBIETE

- Schutzschlauch für Drahtseile, Seile und Schiffstau
- Schutzschlauch für Hydraulikschläuche
- Schutzschlauch für Gurte, Hebebänder und Ketten
- Kabelschutzschlauch
- Bündelschlauch für Schläuche und Kabel

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- überragende Abriebbeständigkeit
- sehr robust, verschleißfest und langlebig
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- silikonfrei
- alterungs- und ozonbeständig
- einfache Montage durch den geringen Reibungswiderstand der Innenstruktur
- sehr gute Kälteflexibilität



GOLLMER & HUMMEL

— Die Schlauchfabrik —

PROTECTOFLEX

Robuster Schutzschlauch mit extrudierter Polyurethandecke



Innendurchmesser (mm) (Zoll)	Metergewicht (Gramm)	Wandstärke (mm)	Artikelnummer
52 2 "	300	1,6	47000-052000
65 2 1/2"	320	1,6	47000-065000
76 3 "	370	1,6	47000-076000
90 3 1/2"	430	1,6	47000-090000
102 4 "	500	1,7	47000-102000
114 4 1/2"	600	1,7	47000-114000
127 5 "	700	1,7	47000-127000
152 6 "	900	1,7	47000-152000

Standardlänge : 100 m, Anschnitte mit Schnitzzuschlag möglich
Standardfarbe : Schwarz
Temperaturbereich : - 50° C bis + 90° C (kurzzeitig bis + 100°C)

Technische Änderungen vorbehalten

MATERIALAUFBAU

Gewebeeinlage:

- hochfestes Polyestergerüst, rundgewebt
- spezielle Konstruktion für hohe Zugfestigkeit
- geringer Reibungswiderstand beim Überziehen

Außenbeschichtung:

- Thermoplastisches Polyether Polyurethan, durch ein spezielles Extrusionsverfahren nahezu unlösbar mit der Textileinlage verbunden
- Wandstärke der Außendecke ca. 1,0 mm, damit deutlich bessere Verschleißfestigkeit als bei Schutzschläuchen mit getauchten PU-Beschichtungen oder aus Gummi
- vollkommene Abdichtung gegen flüssige Medien von innen und außen (wichtig z. B. bei platzenden oder undichten Hydraulikschlauchleitungen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Einzellängen länger als 100 m
- fortlaufender Kundenaufdruck

Bitte beachten Sie, dass Sonderausführungen gegen Aufpreis ab etwa 2.000 m pro Abmessung möglich sind. Anfallende Kurzlängen und Über- bzw. Unterlieferungen bis zu 10% der Gesamtmenge müssen akzeptiert werden.

Details fragen Sie bitte an!

GOLLMER & HUMMEL GMBH
Gässlesweg 34
D-75334 Straubenhardt
(Industriegebiet Feldrennach)



GOLLMER & HUMMEL
— Die Schlauchfabrik —

Telefon +49 (0) 7082 / 9434-0
Telefax +49 (0) 7082 / 9434-99
info@gollmer-hummel.de
www.gollmer-hummel.de